

LED

LED čip:

LUXEON
BY PHILIPS LUMILEDS


Značkový
driver:

INVENTRONICS

A+

LED pouliční osvětlení

Výkon	30 W, 50 W, 60 W, 100W, 120W
Napětí	120- 240 VAC / 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 30 až + 50 °C
Životnost	50.000 h
Materiál těla svítidla	Al + sklo
Stupeň krytí	IP 65
Teplota barvy	4000 K
Index podání barev	Ra >70
Vyzařovací úhel	145°x85°
Přepětová ochrana	10 kV
Power faktor:	>0,9
Odolnost vůči nárazu	IK 08
Světelný zdroj	PHILIPS
Napájecí zdroj	INVENTRONICS
Záruka	5 let




Street light




• Pro průměr stožáru 42-60 mm




30 W/40 W

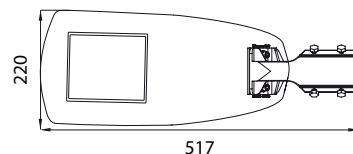

50 W/60 W

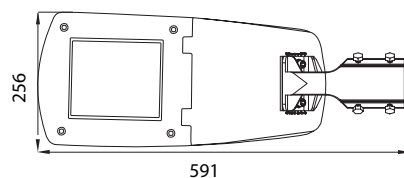

100 W/120 W

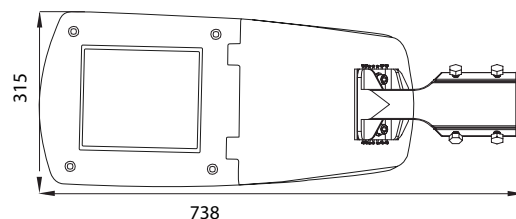

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-521.001.09.0	STR30N48L65P145/85B4000K70	30 W	145°x85°	3400 lm	4000 K	≥0,9	65	4 165,-
ML-521.002.09.0	STR40N48L65P145/85B4000K70	40 W		4400 lm				na dotaz
ML-521.003.09.0	STR50N96L65P145/85B4000K70	50 W		5750 lm				5 411,-
ML-521.004.09.0	STR60N96L65P145/85B4000K70	60 W		6780 lm				na dotaz
ML-521.005.09.0	STR100N120L65P145/85B4000K70	100 W		10005 lm				na dotaz
ML-521.006.09.0	STR120N120L65P145/85B4000K70	120 W		12000 lm				na dotaz

- univerzální uchycení na stožár i výložník (42–60 mm)
- možnost nastavení náklonu svítidla - 5° až + 5°
- rozpojovací svorkovnice pro bezpečnou manipulaci
- kvalitní utěsnění proti vniknutí hmyzu a nečistot do svítidla

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH
• Tučně výtiskované produkty jsou vedené skladem

Výhody:

- dlouhá životnost
- nízká spotřeba energie
- snadná údržba
- vysoká stálost světelného toku
- nízká hmotnost
- vyšší index podání barev oproti klasickým světelným zdrojům

Aplikace:

- hlavní silnice
- vedlejší komunikace
- silnice v obytných zónách
- pěší komunikace
- parkoviště
- průmyslové oblasti
- nasvětlení fasád



modern
energy saving
long life