

LED pásek RGB + WW, 60LED/m, 890lm/m, 19,2W/m, 12V, IP20, 5m


Kód produktu: **ML-123.635.60.0**Typ produktu: **5050RGB/WW-M60L12W20F12**

McLED podpora



+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB + teplá bílá (3000K), 19,2W, 60LED, 890lm/m, CRI>80, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 2,5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.


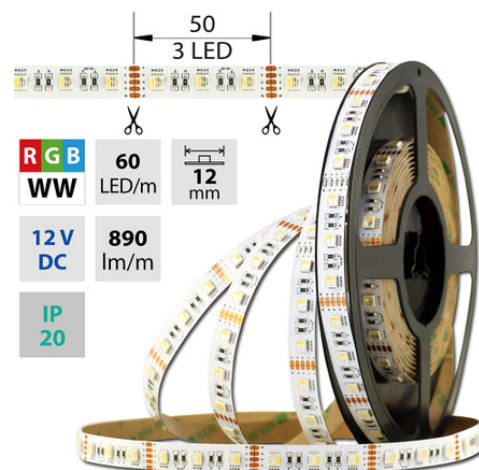


Parametry:

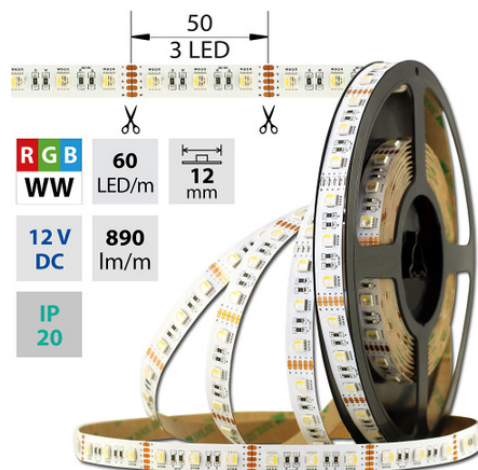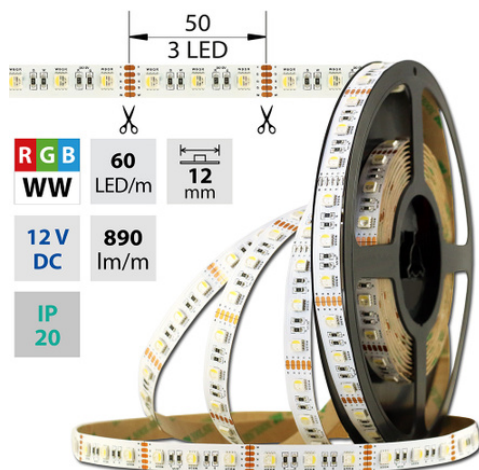Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **19,2**Světelný tok na metr [lm]: **890**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Počet pólů: **5**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **12**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **19,2**Převládající barva světla: **RGBW**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **2,5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **5**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **barevný RGB+WW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**Šířka [mm]: **12**Výška / hloubka [mm]: **2,2**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet připojovacích vodičů: **5**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607106047**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

54,000
h
L70
B10

5
Year
Jahr
Let
Roční
Ev
Lat
Garantie
Warranty
Garantie

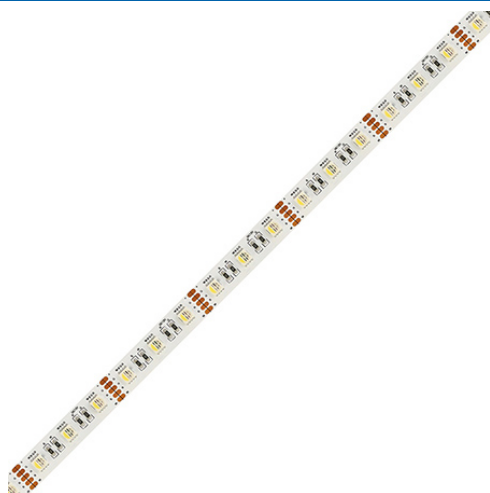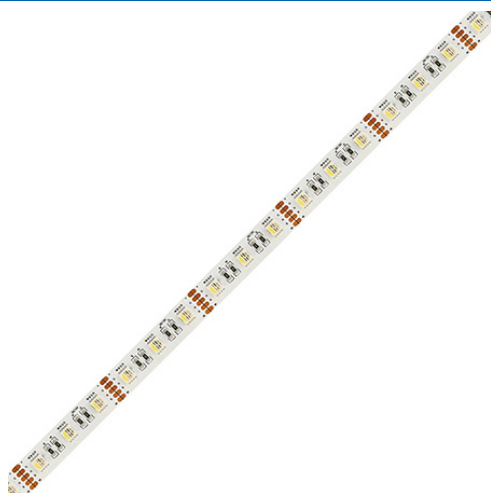

R G B	SMD	60	19,2	890	12
WW	5050	LED/m	W/m	lm/m	mm
IP 20	12V DC	3 LED 50 mm	35,000 h L70	120°	

R G B	SMD	60	19,2	890	12
WW	5050	LED/m	W/m	lm/m	mm
IP 20	12V DC	3 LED 50 mm	35,000 h L70	120°	

