

LED pásek modrý B, 120LED, 300lm/m, 9,6W/24V, IP20, 5m


Kód produktu: **ML-126.836.60.0**Typ produktu: **2835B-M120L8W20F24-5M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz



Popis: LED pásek SMD2835, modrý B, 9,6W, 120LED, 300lm/m, CRI>90, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.

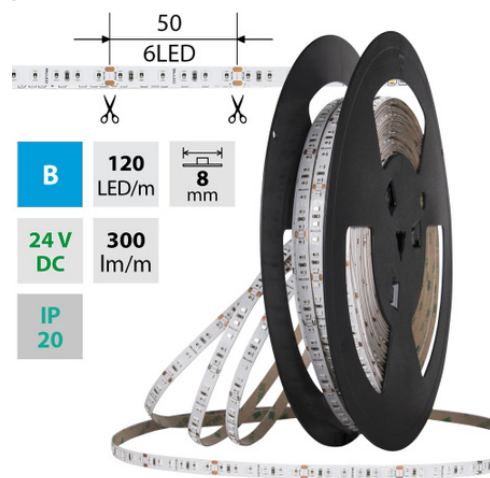

Parametry:


Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Výkon na metr [W]: **9,6**Světelný tok na metr [lm]: **300**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

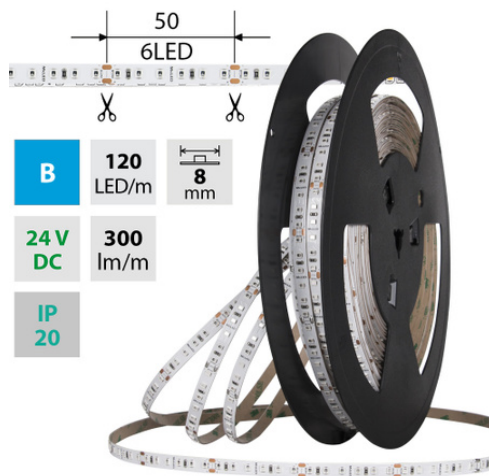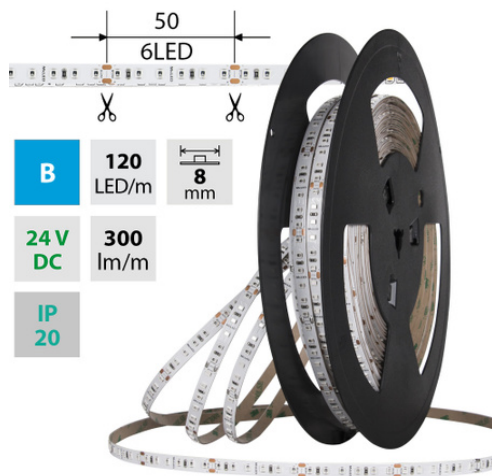5Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **9,6**Převládající barva světla: **Modrá**Šířka [mm]: **8**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **modrý B**Svítivost: **střední - dekorativní**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Výška / hloubka [mm]: **1,4**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8594059195555**

54000
h_{L70}
B10

5
Garantie - Warranty - 5 Jahre
5 Years - 5 Years - 5 Years

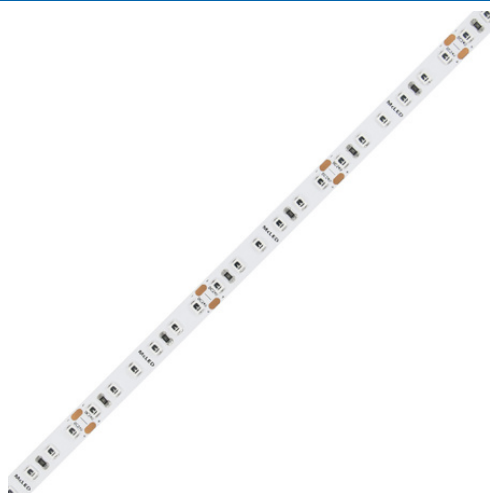

B 455 - 470 nm	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	300 lm/m	8 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 50 mm	≤ 5 m 24 VDC	≤ 10 m 24 VDC	
120°	54000 h _{L70}				

B 455 - 470 nm	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	300 lm/m	8 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 50 mm	≤ 5 m 24 VDC	≤ 10 m 24 VDC	
120°	54000 h _{L70}				

