

LED pásek RGB, 60LED, 8W/24V, IP67, 50m

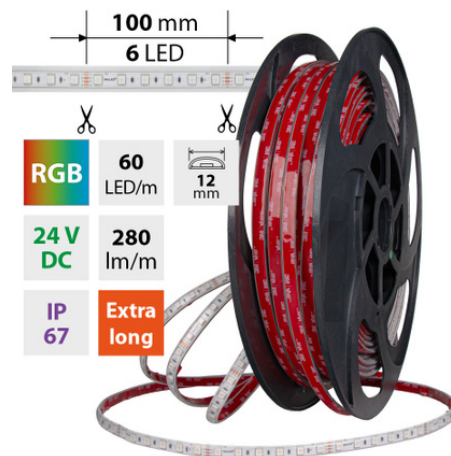
Kód produktu: **ML-128.006.90.2**Typ produktu: **5050RGB-M60L12F24-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek SMD5050, RGB - barevný, 8W, 60LED, 280lm/m, segment 100mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 15m, opatřen samolepící páskou 3M. Délka 50m.**



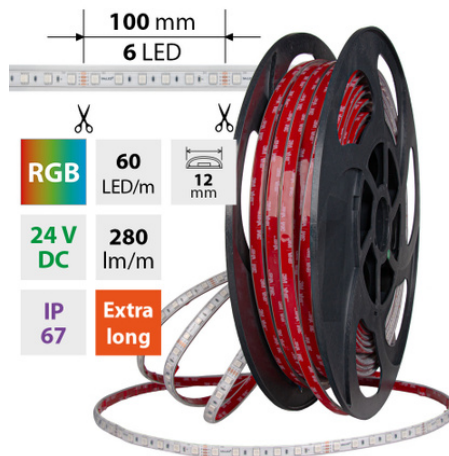
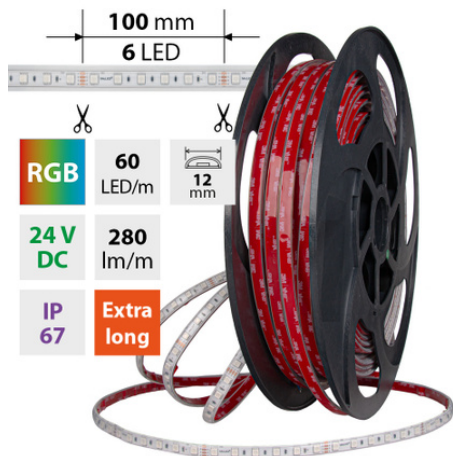
Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **8**Světelný tok na metr [lm]: **280**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

15

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

30Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP67**Max. celkový příkon [W]: **8**Šířka [mm]: **12**Výška / hloubka [mm]: **5**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **venkovní prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **barevný - RGB**Svítivost: **nízká - dekorativní**Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**Počet připojovacích vodičů: **4**Počet LED na segment: **6**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **4**Průřez vodiče [mm²]: **0,5**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607136709**

50000
h
L70
B10

5
Year
Jahr
Let
Rokov
Ev
Let
Garantie - Warranty - Garantie



RGB	SMD 5050	60 LED/m	8 W/m	280 lm/m	12 mm
IP 67	24 V DC	6 LED 100 mm	≤15 m 24 V DC	≤30 m 24 V DC	50000 h L70 B10
120°					

RGB	SMD 5050	60 LED/m	8 W/m	280 lm/m	12 mm
IP 67	24 V DC	6 LED 100 mm	≤15 m 24 V DC	≤30 m 24 V DC	50000 h L70 B10
120°					

