

Podhledový hliníkový profil AB pro sádrokarton, vč. matného difuzoru, 2m

Kód produktu: **ML-761.034.43.2**

Typ produktu: **AB + frosted, 2m**

E1_ML_SUPPORT

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **Podhledový hliníkový profil pro sádrokarton, rozměry průřezu cca 102x49mm. Součástí je matný difuzor, který lze do profilu nacvaknout. Tento profil je určen pro krytí a chlazení dvou LED pásků do šíře až 2x12mm a výkonu max. 2x28,8W/m. Profil lze upevnit pomocí samostatně prodáváných pérek, případně jej lze přilepit. K profilu lze zakoupit také koncovky. Délka 2m.**



Hliníkové profily McLED® představují v současné době již neodmyslitelný doplněk oblíbených LED pásků. Hliníkový profil totiž ve spojení s LED páskem plní hned několik významných funkcí.

Jednou z jeho vlastností je schopnost odvodu tepla vznikajícího během svícení v LED pásku. Tím se významným způsobem **prodlužuje životnost LED pásku** a zároveň se tím i udržuje vysoká kvalita vyzařovaného světla. Druhotnou (avšak neméně důležitou) funkcí hliníkového profilu je i **ochrana LED pásku** před prachem a dalšími vnějšími vlivy – LED pásek je vlepen v hliníkovém profilu a přikryt difuzorem. Difuzor pak navíc pomáhá přizpůsobovat vyzařované světlo našim požadavkům. Hliníkové profily se však staly díky mnoha variantám rovněž **designovým interiérovým doplňkem**.

Tento hliníkový profil je určen k **zapuštění do vybraného materiálu**, zpravidla sádrokartonu. Speciální konstrukce tohoto profilu umožňuje snadné a zároveň pevné uchycení do podhledu pomocí speciálních kovových pérek, které nabízíme jako příslušenství.

Široké možnosti použití

Vestavný hliníkový profil lze použít na mnoha místech v domácnostech i komerčních prostorách, kde se využívají oblíbené podhledy. Díky vysokým výkonům dnešních LED pásků lze pomocí těchto profilů vytvořit i elegantní hlavní osvětlení, které prakticky nevyčnívá nad okolní plochou a vytvoří tak velmi moderní designové zapuštěné LED svítidlo. Pokud do těchto hliníkových profilů použijete RGB LED pásky, můžete vytvořit velmi zajímavé světelné instalace, kterými podtrhnete originalitu Vašeho interiéru.

Kvalitní hliníkový profil s originálním difuzorem

Rozměry průřezu tohoto hliníkového profilu jsou cca **102 x 49 mm**. Do tohoto hliníkového profilu lze umístit LED pásek o maximální šířce 12 mm. Povrch tohoto hliníkového profilu je **anodizován** (eloxován), díky čemuž je odolnější jak proti povětrnostním vlivům, tak i proti mechanickému poškození.

Matný difuzor rozptýlí světlo LED pásku, zároveň propustí více světla

Kvalitní plastový difuzor dodávaný jako součást tohoto profilu je zabarven **do matného odstínu**, je UV stabilní a ani s časem nemění své vlastnosti: nepraská a lze jej tak i opakovaně nacvaknout. Tento matný difuzor **pomáhá rozptýlit světlo** z jednotlivých LED tak, aby bránil nežádoucímu oslnění a vyzařované světlo tak působilo jako kompaktnější linie. Při průchodu a rozptýlení světelného paprsku difuzorem se vždy určitá část světla ztratí (v tomto případě okolo 20 %), což je o něco méně, než v případě mléčného difuzoru. Proto je tedy vhodné použít tento matný difuzor také tam, kde má být světlo rozptýlené, ale nemusí být příliš utlumené, případně se nenachází v zorném poli a nehrozí tak možné oslnění.

Díky tomu, že tento originální difuzor McLED® do hliníkového profilu přesně pasuje, pomáhá tak chránit LED pásek před vnějšími vlivy, jako je například prach nebo další nečistoty. Tím se zároveň usnadňuje budoucí údržba. V případě odlepení LED pásku od podkladu také difuzor udrží LED pásek v profilu, tím zamezí jeho případnému poškození. Doporučujeme tedy vždy používat LED pásky v hliníkovém profilu i s difuzorem.

Parametry:

Typ příslušenství: Profil

Typ profilu: **Pro sádrokarton**

Druh difuzoru: **Matný (frosted)**

Provedení difuzoru: **PMMA - matný difuzor (frosted)**

Pro pásek šíře do [mm]: **12**

Pro výkon pásku do [W/m]: **57,6**

Prodej na míru: **Ano**

Materiál: **Hliník + PMMA**

Hmotnost [kg]: **1,11**

Šířka [mm]: **102**

Výška [mm]: **49**

Barva: **Hliník**






Povrchová ochrana: **Eloxování**


Min. délka profilu [mm]: **25**

Délka segmentů [mm]: **1**

Záruka McLED [M]: **24**

EAN: **8595607101028**

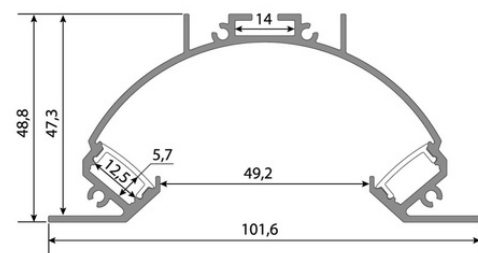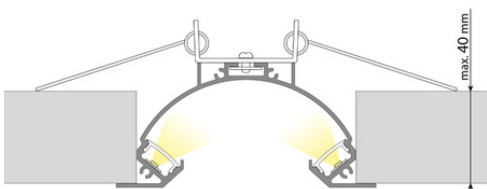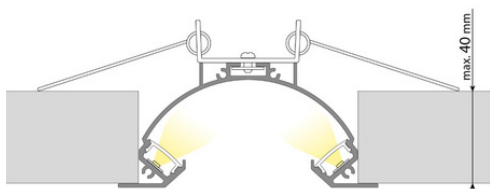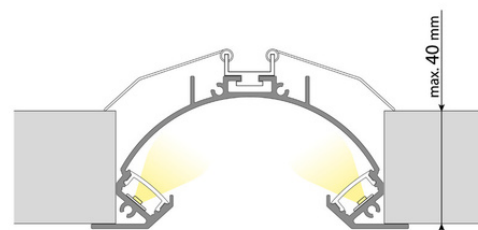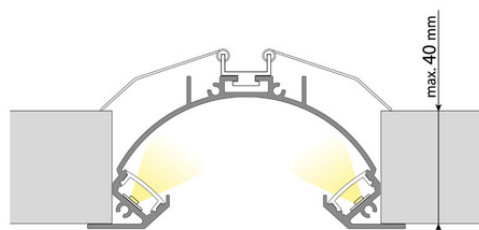

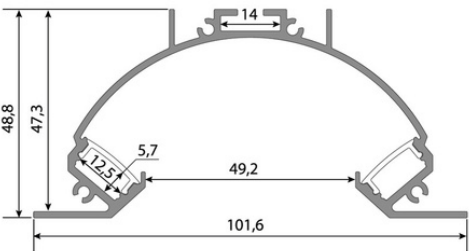

ML-762.233.43.0



ML-762.033.43.0



ML-762.033.43.1



ML-762.233.43.0



ML-762.033.43.0



ML-762.033.43.1

