



Leistung: 34 W, 40 W  
 Spannung: 220 - 240 VAC 50/60 Hz  
 Arbeitstemperatur: -20 bis +40 °C  
 Lebensdauer: >40.000 h  
 Material: Aluminium + PP  
 Schutzart: IP20  
 LED-Chip: SMD 2835 Sanan  
 Farbtemperatur: 2700 K, 4000 K  
 Index der Farbgebung: Ra ≥80  
 Strahlungswinkel: 120°  
**Garantie 4 Jahre**



**A+**

Hochwertige Chips:



Hochwertiger Treiber:




# LED


## Office 6060 UGR

**Ra >80**


Rahmenfarbe: weiß RAL 9010



Rahmenfarbe: Aluminium eloxiert



Kassettedeckensystem

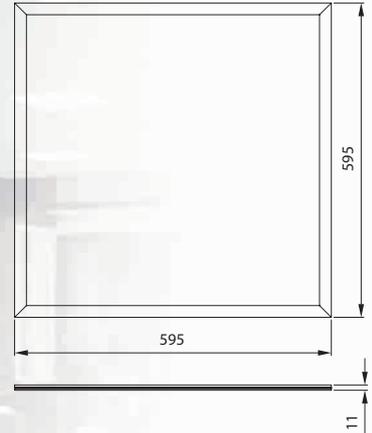

**UGR < 19**

Kein Flackern

**40W LED** → TL T8 4x18W + VVG 96W

Treiber: 142x45x30

4000K

Artikelnummer	Typ	Rahmenfarbe	Leistung	PF	Strahlungswinkel	Lichtstrom	Farbtemperatur	Ra	IP
ML-413.203.32.0	OF6060UGR-40W4000K-S-ENF	Aluminium	40 W	≥0,9	120°	3800 lm	4000 K	>80	20
ML-413.204.32.0	OF6060UGR-40W4000K-W-ENF	weiß							

Fett gedruckt = auf Lager

## Office 12030 UGR

**Ra >80**


**UGR < 19**

Kein Flackern

**34W LED** → TL T8 2x36W + VVG 96W

Treiber: 142x45x30

4000K

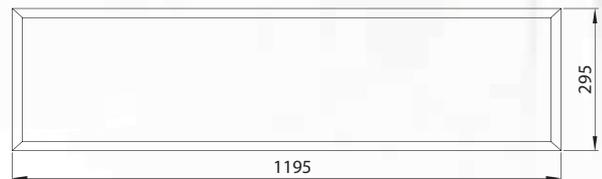

Artikelnummer	Typ	Rahmenfarbe	Leistung	PF	Strahlungswinkel	Lichtstrom	Farbtemperatur	Ra	IP
ML-413.209.32.0	OF12030UGR-34W4000K-S-ENF	Aluminium	40 W	≥0,9	120°	3800 lm	4000 K	>80	20
ML-413.210.32.0	OF12030UGR-34W4000K-W-ENF	weiß							

Fett gedruckt = auf Lager

\* Gleiches Montagezubehör wie für Office 6060 und Office 12030, 1 Set Clips reicht für Office 6060 UGR. Für Office 12030 UGR sind 2 Sets notwendig.