

quality lighting

LED

A+

Hochwertige Chips:



Hochwertiger Treiber:



Leistung: 34 W, 58 W
 Spannung: 220 - 240 VAC 50/60 Hz
 Arbeitstemperatur: -20 bis +40 °C
 Lebensdauer: >40.000 h
 Material: Aluminium + PP
 Schutzart: IP20
 LED-Chip: SMD 2835 Sanan
 Farbtemperatur: 2700 K, 4000 K
 Index der Farbgebung: Ra ≥80
 Strahlungswinkel: 120 °
Garantie: 4 Jahre



Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Überhitzung



Office 12030

Ra >80





Treiber: 142x45x30

Kein Flackern



Kassettendeckensystem

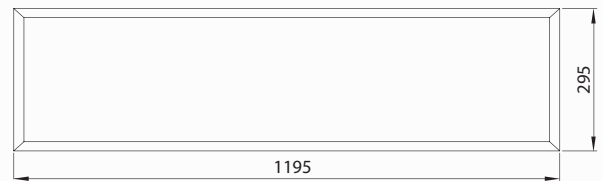

Artikelnummer	Typ	Rahmenfarbe	Leistung	PF	Strahlungswinkel	Lichtstrom	Farbtemperatur	Ra	IP
ML-413.107.32.0	OF12030-34W2700K-S-ENF	Aluminium	34 W	≥0,9	120 °	3060 lm	2700 K	>80	20
ML-413.108.32.0	OF12030-34W2700K-W-ENF	weiß					4000 K		
ML-413.109.32.0	OF12030-34W4000K-S-ENF	Aluminium				3300 lm	4000 K		
ML-413.110.32.0	OF12030-34W4000K-W-ENF	weiß							

Fett gedruckt = auf Lager



Office 12060

Ra >80



Treiber: 142x45x30




Kein Flackern

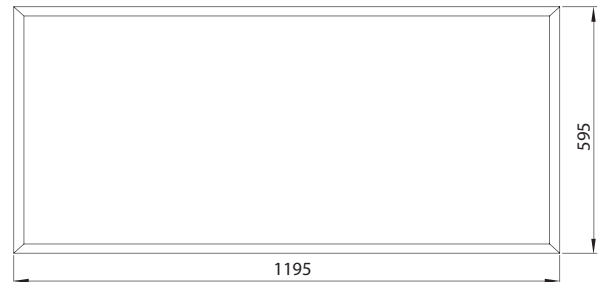

Artikelnummer	Typ	Rahmenfarbe	Leistung	PF	Strahlungswinkel	Lichtstrom	Farbtemperatur	Ra	IP
ML-413.013.32.0	OF12060-58W2700K-S-EN	Aluminium	58W	≥0,9	120 °	4500 lm	2700 K	>80	20
ML-413.014.32.0	OF12060-58W2700K-W-EN	weiß					4000 K		
ML-413.015.32.0	OF12060-58W4000K-S-EN	Aluminium				4750 lm	4000 K		
ML-413.016.32.0	OF12060-58W4000K-W-EN	weiß							

Fett gedruckte Produkte sind auf Lager

Montagezubehör *

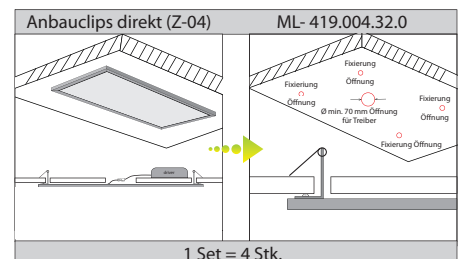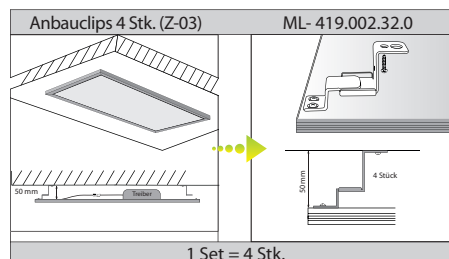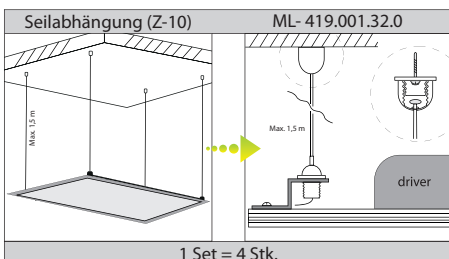

* 1 Set Clips reicht für Office 6060. Für Office 12030 und Office 12060 sind 2 Sets notwendig.