

Leistung: 40 W
 Spannung: 220 - 240 VAC 50/60 Hz
 Arbeitstemperatur: -20 bis +40 °C
 Lebensdauer: >40.000 h
 Material: Aluminium + PP
 Schutzart: IP20
 LED-Chip: SMD 2835 Sanan
 Farbtemperatur: 2700 K, 4000 K
 Index der Farbgebung: Ra ≥80
 Strahlungswinkel: 120°
Garantie: 4 Jahre



Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Überhitzung

A+

Hochwertige Chips:

Hochwertiger Treiber:


LED

Office 6060

Rahmenfarbe:
 weiß RAL 9010

Kein Flackern

Rahmenfarbe:
 Aluminium eloxiert


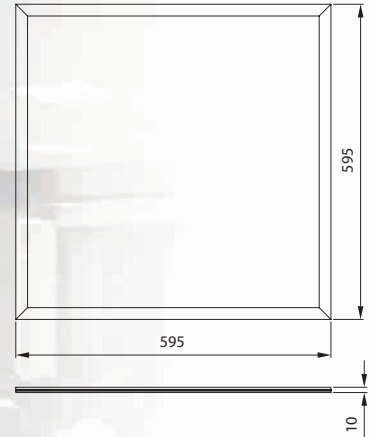


Ra >80

40W LED

TL T8
 4x18W
 + VVG
 96W

Treiber:
 142x45x30



Artikelnummer	Typ	Rahmenfarbe	Leistung	PF	Strahlungswinkel	Lichtstrom	Farbtemperatur	Ra	IP
ML-413.101.32.0	OF6060-40W2700K-S-ENF	Aluminium	40 W	≥0,9	120°	3900 lm	2700 K	>80	20
ML-413.102.32.0	OF6060-40W2700K-W-ENF	weiß							
ML-413.103.32.0	OF6060-40W4000K-S-ENF	Aluminium				4230 lm	4000 K		
ML-413.104.32.0	OF6060-40W4000K-W-ENF	weiß							

Fett gedruckt = auf Lager

Montagezubehör*

Seilabhängung (Z-10)	Anbauclichs (Z-03)	Aufbaurahmen (R-0606)	Anbauclichs direkt (Z-04)
ML-419.001.32.0	ML-419.002.32.0	ML-419.003.32.0 ML-419.003.32.1	ML-419.004.32.0
1 Set = 4 Stk.	1 Set = 4 Stk.	1 Set	1 Set = 4 Stk.

	Leuchtstofflampe 4 x 18W	Office 6060	Ersparnis
Energieverbrauch	72 W EVG 96 W VVG	40 W	32 - 56 W
Lichtstrom	3900 lm bis 4230 lm	4230 lm	L70 - es werden 70% des Ausgangslichtstromes nach Ablauf der LED-Lebensdauer gewährleistet
Wirksamkeit	34 lm/W bis 45 lm/W	105 lm/ kWh	Energieeffizienzklasse A+
Lebensdauer	15 000 h	40.000 h	> 2,5
Energiekosten 0,15 €/kWh	bei 15.000 h 162 € (72 W) 216 € (96 W)	bei 15.000 h 90 €	bei 15.000 h / Leuchte 72 € (72W) 116 € (96W)

Angaben ohne Gewähr

* 1 Set Clips reicht für Office 6060.