

Výkon 11 W
 Napětí 120 - 240 VAC 50/60 Hz
 Pracovní teplota -20 až +40 °C
 Životnost >20.000 h
 Materiál těla svítidla Aluminium + Plastic
 Stupeň krytí IP 20
 Světelný tok 580 - 640 lm
 Teplota barvy 2700 K, 4000 K
 Index podání barev Ra >80
 Vyzařovací úhel 135°
Záruka 3 roky



LED





A+



• informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.


Line

Ra >80

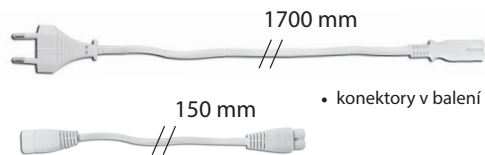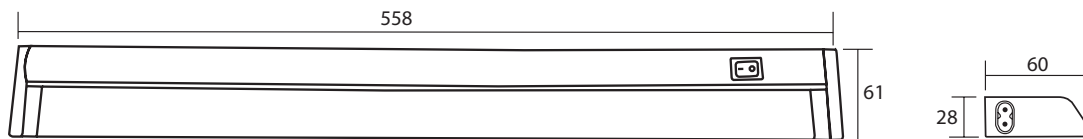

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-443.035.87.0	KL11/560-2700K230V	11 W	135°	580 lm	2700 K	≥0,6	20	544,-
ML-443.036.87.0	KL11/560-4000K230V			640 lm	4000 K			

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

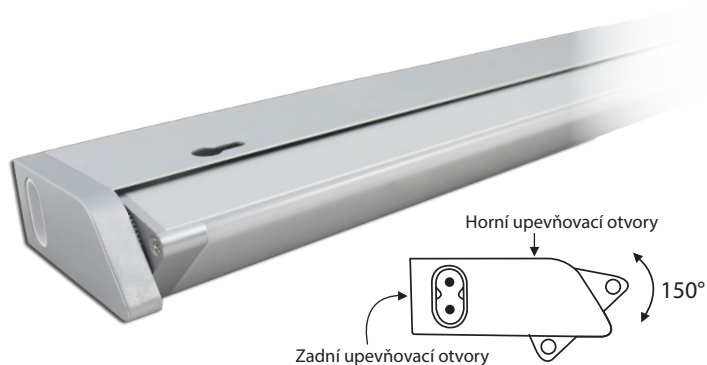

• aplikační foto

• **Instalace: Maximálně 10 světel v řadě**



Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Možnost spojení až 10 svítidel v jedné řadě
- Min. 10x delší životnost než je tomu u halogenových žárovek
- Každé svítidlo je vybaveno vypínačem a lze ho jednotlivě ovládat
- Prodloužená záruka 3 roky

Aplikace:

Osvětlení kuchyňských linek, pracovních stolů, osvětlení šatních skříní, poliček a regálů

LED

modern
 energysaving
 long life